

## Informace o výrobku

# 71 22 200 T

## KNIPEX CoBolt®

### Kompaktní pákové kleště



#### Chytrý silák

- S precizními břitý pro měkký a tvrdý drát i pružinový drát
- Stříhají materiály jako jsou čepy, hřebíky, nýty apod. do Ø 5,2 mm
- Obzvláště vysoký řezný výkon při vynaložení menší síly díky nové konstrukci pák
- Břity doplňkově indukčně tvrzené, tvrdost břitů asi 64 HRC kováno
- Otevírací pružina a přepravní pojistka jsou součástí rukojetí; pro pohodlnější práci a bezpečnou přepravu
- Se štíhlými, dvoubarevnými vícekomponentními návleky pro lepší manipulaci a snadnější přepravu
- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
- Hlava nahnutá v úhlu 20° s jednostrannou klopou a se zaříznutím strany pro téměř plošně rovné řezání; s volným prostorem pro uchopení
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních




Č. výr.	71 22 200 T
EAN	4003773080053
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Rukojeti	s tenkými vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
hmotnost	395 g
Rozměry	200 x 65 x 23 mm

#### Technische Attribute

Tvar	2
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 5,2 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 4,0 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 3,6 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 6 mm
pojistka proti upadnutí	ano
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	27111512

Technické změny a omyly vyhrazeny

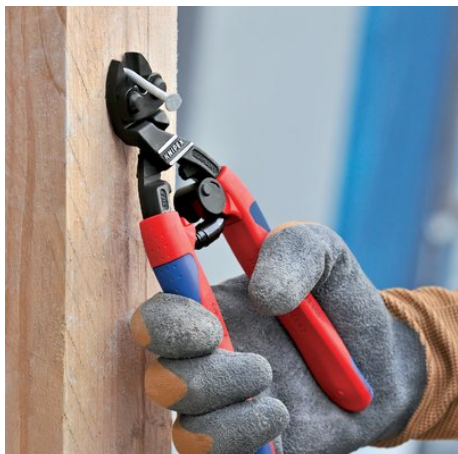

hlava nahnutá v úhlu 20° s jednostrannou klopou a se zařízutím strany pro rovné řezání; s volným prostorem pro uchopení

