

Informace o výrobku

88 01 300 SB

KNIPEX Alligator®

Instalatérské kleště

DIN ISO 8976





- Snadný přístup k obrobku v důsledku velmi štíhlého konstrukčního tvaru v celé oblasti hlavy a kloubu
- Více výkonu a komfortu ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla: 9stupňové aretační nastavení s rozšířením úchopu o 30 %.
- Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
- Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení
- Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
- Robustní provedení, odolné proti opotřebení, vhodné zejména pro práci ve venkovním prostředí
- Kryt chránící prsty uživatele před skřípnutím
- Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Č. výr.	88 01 300 SB
EAN	4003773012061
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	potaženy plastem který brání sklouzávání
hmotnost	533 g
Rozměry	300 x 110 x 87 mm
Norma	DIN ISO 8976

Technische Attribute

Nastavitelných pozic	9
Kapacita pro palcové trubky (průměr)	Ø 2 3/4
Kapacita pro matice rozměr klíče v	60 mm
Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 70 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112111

Technické změny a omyly vyhrazeny

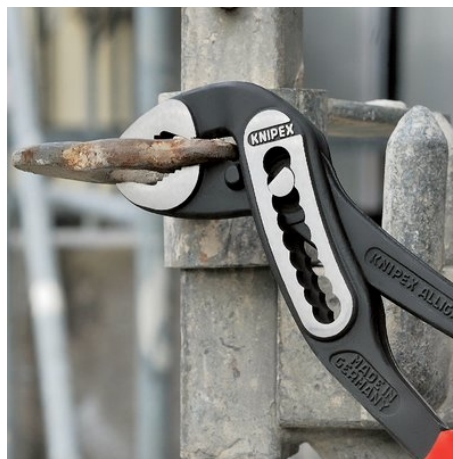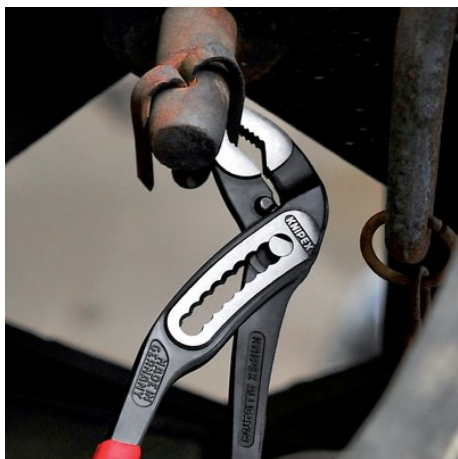



Samosvorné na trúbkách a matkách: nehrozí sklouznutí po obrobku; veškerou sílu úchopu lze využít k natočení obrobku; pevný stisk ramen kleští není nutný, díky tomu stačí vynaložení menší síly

