

## Informace o výrobku

# 88 02 250 T

## KNIPEX Alligator®

### Instalatérské kleště

DIN ISO 8976



- Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
- Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení
- Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
- Robustní provedení, odolné proti opotřebení, vhodné zejména pro práci ve venkovním prostředí
- Kryt chránící prsty uživatele před skřípnutím
- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
- Se štíhlými, dvoubarevnými vícekomponentními návleky pro lepší manipulaci a snadnější přepravu
- Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Č. vyr.	88 02 250 T
EAN	4003773080176
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s tenkými vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
hmotnost	395 g
Rozměry	250 x 60 x 20 mm
Norma	DIN ISO 8976

### Technische Attribute

Nastavitelných pozic	9
Kapacita pro palcové trubky (průměr)	Ø 2 Palce
Kapacita pro matice rozměr klíče v	46 mm
Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 50 mm
pojistka proti upadnutí	ano

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112111

Technické změny a omyly vyhrazeny

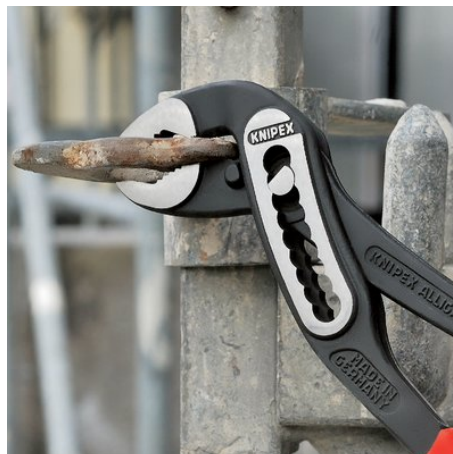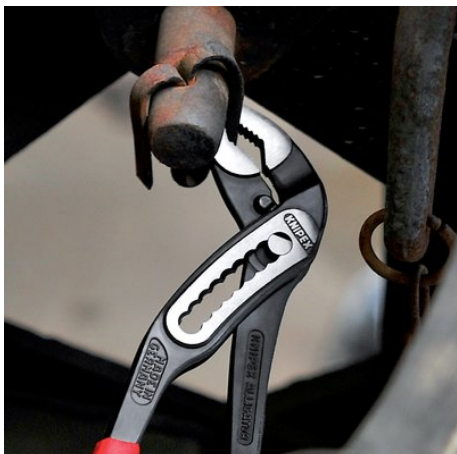

Samosvorné na trubkách a matkách: nehrozí sklouznutí po obrobku; veškerou sílu úchopu lze využít k natočení obrobku; pevný stisk ramen kleští není nutný, díky tomu stačí vynaložení menší síly

