

Informace o výrobku

95 62 160 SB

Nůžky na drátěná lanka

I pro vysokopevnostní drátěná lanka



MM

Až o 30 % méně úsilí: obzvláště účinné stříhání navzdory malé velikosti

- Na drátová lanka s vysokou pevností o průměru až 4 mm a kabely o průměru až 6 mm. Znatelně snadné a vysoce přesné stříhání díky jedinečné patentované konstrukci kloubu
- Kompaktní velikost, nízká hmotnost, vysoká výkonnost
- Určeno pro intenzivní použití: obzvláště odolné a lehké – pouze 172 g
- Kompaktní, lehké a s velkým výkonem
- Až o 30 % nižší vynaložení síly v porovnání s nůžkami na drátěná lanka se stejnou délkou
- Průchozí kloub s dvojitým vedením pro vysokou stabilitu
- Břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 64 HRC kováno
- Komfortní práce díky rozevírací pružině
- Zajištění během přepravy díky blokovací západce
- Pro drátěná lanka Ø 4,00 / 1960 Nmm²
- Ocel na kuličková ložiska


| | |
|----------|--------------------------|
| Č. výr. | 95 62 160 SB |
| EAN | 4003773082712 |
| Nůžky | brunýrované |
| Hlava | brunýrované |
| Rukojeti | s vícesložkovými návleky |
| hmotnost | 198 g |
| Rozměry | 160 mm |

Technische Attribute

| | |
|--|----------|
| Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový (průměr) | Ø 6,0 mm |
| Řezné hodnoty, drátěné lano (průměr) | Ø 4,0 mm |


| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040601 |
| proficl@ss 6.0 | AAC479c002 |
| UNSPSC 13.1 | 23241616 |

Technické změny a omyly vyhrazeny

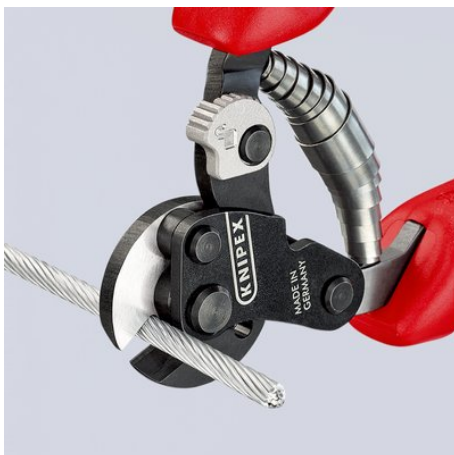

Řezání vysokopevnostních drátěných lan (1 960 N/mm²) do Ø 4 mm



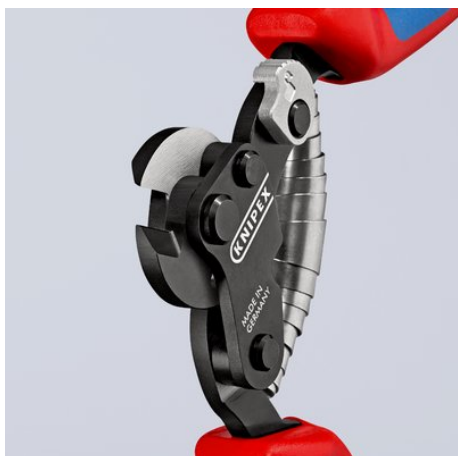

Dvojitě uložený kloub

