

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.



<b>Čárový kód:</b>	4013288178404	<b>Rozměr:</b>	375x290x100 mm
<b>Díl č.:</b>	05074746001	<b>Hmotnost:</b>	1616 g
<b>Výrobek č.:</b>	7443/12	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Montážní sada pro systémy kontroly tlaku v pneumatikách
- Pro kontrolu tlaku v pneumatikách u motorových vozidel
- S optimálním tlakem v pneumatikách ušetříte palivo a zabráníte opotřebení pneumatik
- S přednastaveným utahovacím momentem pro optimální upevnění snímačů
- 12dílná sada ve stabilním plastovém kufříku

12dílná sada nářadí pro odbornou montáž a demontáž kontrolních systémů tlaku v pneumatikách. S technologií utahovacího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Ruční nářadí s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti při současně vysoké ergonomii. Pět přednastavených nástrojů pro spojení převlečné matice se šroubem a sešroubování tělesa snímače s ventilkem. Dva přednastavené šroubováky ventilků s utahovacím momentem 0,25 Nm a 0,45 Nm. Nastavitelná pistolová rukojeť Kraftform pro utahovací momenty od 4,0 do 8,8 Nm. Vhodné pro všechny běžné kontrolní systémy tlaku v pneumatikách. Bezpečné šroubování díky jednoznačnému barevnému označení nastavených hodnot utahovacích momentů (Beru/Huf®: TX 10 žlutá barva, 1,25 Nm; Schrader®: TX 10 zelená barva, 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 šedá barva, 2,0 Nm). Momentový šroubovák přednastavený na 3,3 Nm utahuje jak převlečnou matici, tak i spojovací šroub snímačů systému Alligator. Součástí sady navíc: adaptér na ořechy, dva bity, přídržovač ventilků (k použití do 4,5 Nm).



#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7443\\_12.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7443_12.html)


Wera - 7443/12  
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.

Sada obsahuje:


Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7443 x 4,0-8,8 Nm

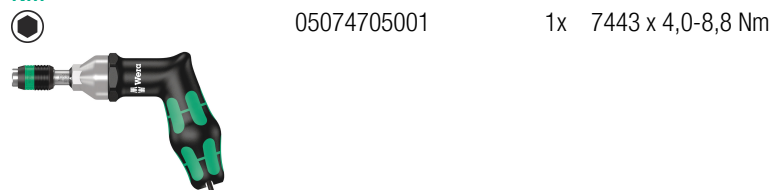


Řada 7400 - momentové šroubováky Kraftform, přednastavené, nastavitelné (0,1-1,5 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm, 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm




300 TX Indikátor utahovacího momentu TORX®, TX 10 x 1,25 Nm




790 A/50 Nástavce nástrčných klíčů, 11 x 50 mm



867/4 Bity TORX® HF s přidržovací funkcí, TX 15 x 50 mm



870/1 Držák nástroje (spojovací díl), 1/4" x 25 mm



300 V Ventilový držák, 0,25 Nm



327 Ventilový držák, 32 x 70 mm



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7443\\_12.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7443_12.html)

Wera - 7443/12  
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.

### Nastavitelné momentové nářadí



Nastavitelné momentové šroubováky Wera dovolují variabilní nastavení utahovacího momentu při maximální přesnosti. Uživatel získá nejlepší kvalitu zpracování s vynikající ergonomií ve známém designu Wera.

### Jednoduché nastavení



Jednoduché nastavení potřebného kroučícího momentu ručně.

### Dobrá čitelnost




Dobrá čitelnost hodnot na stupnici.

### Přesnost



Přesnost měření  $\pm 6\%$  (výrobek 1430:  $\pm 10\%$ ) podle normy DIN EN ISO 6789. Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

### Variabilní použití




Variabilní vzhledem k bleskově rychlé výměně bitů nebo nástrčných klíčů díky technologii Rapidaptor.

### Držák Rapidaptor



Bleskurychlá výměna bitů bez pomocného nářadí. Ovládání jednou rukou. S volnoběžným pouzdem k lehkému vedení šroubováku. Ideální i pro práci nad hlavou.

### Profil HF



V omezených situacích při montáži nebo demontáži (například v prostoru motoru) nelze šroub zajišťovat na šroubovacím nářadí rukou. Často se pak stává, že se šroub ztratí. Pak hrozí zdoluhavé hledání nebo ztráta šroubu (a případné ohrožení, které může být důsledkem takové situace). Nářadí HF vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Díky svěrné síle, která vzniká v důsledku stlačení ploch hrotu funkčního profilu a profilu šroubu jsou šrouby bezpečně přidrženy na nástroji!

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7443\\_12.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7443_12.html)

Wera - 7443/12  
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de