

Momentové klíče Click-Torque B 1 s přepínací ráčnou, 10-50 Nm, 3/8" x 10-50 Nm



Nastavitelné momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou



Čárový kód:	4013288193193	Rozměr:	395x60x60 mm
Díl č.:	05075610001	Hmotnost:	1056 g
Výrobek č.:	Click-Torque B 1	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82041100

- S přípojovacím rozměrem 3/8" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
- S rozsahem: 10-50 Nm; Přesnost $\pm 3\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- S ergonomickou dvoukomponentní rukojetí vhodné pro utahování doprava

Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava a s přepínací ráčnou se 45 zuby.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_b_1.html

Wera - Click-Torque B 1
05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou

Řada momentových klíčů Click-Torque




Chceme, aby práce s momentovými klíči byla jednoduchá a přesná. Proto jsme vyvinuli momentové klíče Click-Torque. Díky snadnému nastavení, zajištění zadané hodnoty a robustnímu provedení jsou tyto momentové klíče ideálním nářadím pro jakékoliv šroubování, při kterém dochází k utahování předepsaným utahovacím momentem (přepínatelné momentové klíče) nebo utahování a povolování (momentové klíče pro nástrčné nástroje).

Přesně



Přesnost činí $\pm 3\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduše a bezpečně




Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu; odečitatelné na hlavní a jemné stupnici.

Jednoduché nastavení




Se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Uvolňovací mechanismus



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.

Pro utahování doprava




Přepínatelné momentové klíče Click-Torque jsou vhodné pro utahování doprava.

Robustní modely



Velmi robustní provedení s přepínací ráčnou (45 zubů) a ergonomickou dvoukomponentní rukojetí.

Další varianty této skupiny produktů:

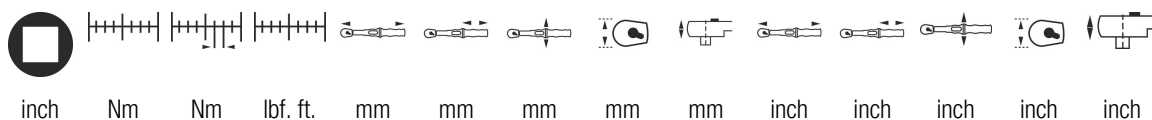

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075610001	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14	5	1	1 3/8"	5/8"
										11/64"	33/64"	27/32"		

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_b_1.html

Wera - Click-Torque B 1
05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de