

Informace o výrobku

12 40 200

Samonastavitelné kleště pro odizolování



- Pro jednožilové vodiče, vícežilové vodiče, vodiče s jemnými dráty s umělohmotnou nebo gumovou izolací
- Automaticky se přizpůsobuje různým průřezům vodičů – tím nedochází k žádnému poškozování vodičů
- Hloubka řezu nastavitelná pro různé izolační materiály
- S kleštěmi na štípání měděných a hliníkových vodičů s více dráty do 10 mm² nebo jedním drátem do 6 mm²
- Mechanika s lehkým chodem
- Nože a plastové upínací čelisti lehce vyměnitelné
- Nepatrná hmotnost
- Pro tenké páskové vodiče do šířky 10 mm v jedné pracovní operaci
- Těleso: plast, vyztužen sklolaminátem
- Nůž: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji

MM



Č. výr.	12 40 200
EAN	4003773026662
hmotnost	202 g
Rozměry	200 x 70 x 25 mm

Technische Attribute

Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční	0,03 — 10,0 mm ²
Délkový doraz	3 – 18 mm
AWG	32 — 7


eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Technické změny a omyly vyhrazeny



12 40 200: Nastavitelný délkový doraz



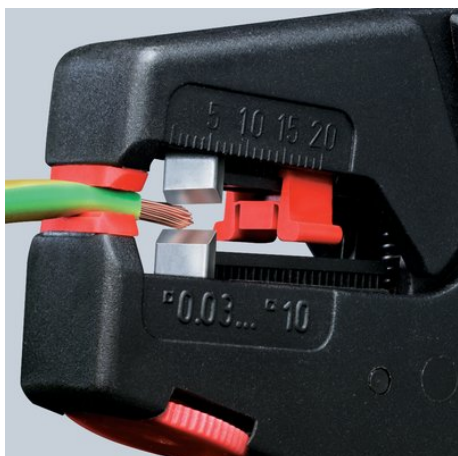

12 40 200: Precizní odizolování bez poškození vodiče