

Informace o výrobku

97 52 13

Lisovací kleště

Také pro obsluhu oběma rukama



- Pro neletované elektrické spoje
- Až o 30% nižší síla vyvozovaná rukou oproti běžným lisovacím kleštím díky novému pákovému poměru
- Soustavně vysoká kvalita lisování díky přesným profilům a mechanismu nuceného zamykání (odemykatelnému)
- Krimpovací tlak je z výroby přesně nastaven (kalibrován), nastavení lze upravit
- Obouruční manipulace pro snadné lisování vodičů s velkým průřezem
- Dobrá manipulace díky vyvážené poloze těžiště, zahnuté hlavě a ergonomicky tvarovaným rukojetím
- Chromvanadová elektroocel ve zvláštní jakosti, kalená v oleji


Č. vyr.	97 52 13
EAN	4003773048084
Kleště	brunýrované
Hlava	brunýrované
Rukojeti	s povlaky z umělé hmoty bránícími sklouznutí
hmotnost	610 g
Rozměry	250 x 100 x 24 mm

Technische Attribute

Použití	neizolovaná dvojitá, potrubní a lisovaná kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojité, spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN 46267
Kapacita, milimetry čtvereční	0,5 — 10 mm ²
Počet hnízd	4
AWG	20 — 7

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Technické změny a omyly vyhrazeny

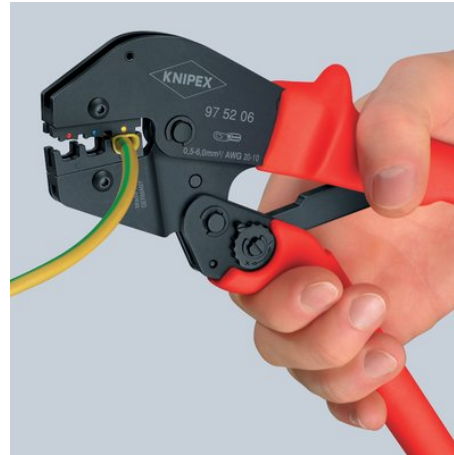

Třetí krok: pokud je zapotřebí větší síla např. u izolovaných spojek 6,00 mm² je díky delším rukojetím možné pracovat oběma rukama



První krok: nadzdvížení ramena dvěma prsty, dokud obě čelisti neleží na lisované spojení